




DEVI kiegészítők

Különböző kiegészítőkkal biztosítható a kábelek egyenletes és biztonságos rögzítése: horganyzott DEVIfast™ szalag, műanyag kábeltartó sín, DEVIfast™ réz rögzítőszalag, kábeltartó kapcsok, kábeltartók tetőfűtésre stb. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor egyedi rögzítést kell alkalmazni: pl. forrasztott rögzítő lemezek, ragasztott kábeltartók stb. Ha a fűtőkábelt mechanikai sérülés éri, a gyári DEVIcrimp javítókészletekkel a hiba javítható.

| Cikkszám | Megnevezés | Leírás |
|----------|----------------|--------------------------------------|
| 19808187 | DEVIfast™ 5 m | Horganyzott rögzítő szalag |
| 19808195 | DEVIfast™ 25 m | Horganyzott rögzítő szalag |
| 19808200 | DEVIfast™ 50 m | Fém kábeltartó lefolyóba |
| 19808222 | DEVIfast™ 25 m | Réz kábeltartó csatornába |
| 19805266 | DEVIfast™ 1 m | Műanyag kábeltartó sín |
| 19805076 | DEVItape™ | Alumínium szalag, 50 m |
| 19805258 | DEVIdrain™ | Kábeltartó lefolyóba, 25 db |
| 19805191 | DEVIGut™ | Kábeltartó csatornába, 25 db |
| 19805192 | DEVIClip™ | Kábeltartó tetőcseréphez, 25 db |
| 19805193 | DEVIClip™ kit | Kábeltartó készlet tetőhöz |
| 140F1091 | NTC érzékelő | Vezetékérezékelő, 15 kΩ/25°C, 3 m |
| 18055350 | DEVICrimp | Javítókészlet kéteres fűtőkábelhez |
| 18055240 | DEVICrimp DSVF | Javítókészlet egyeres fűtőszőnyeghez |

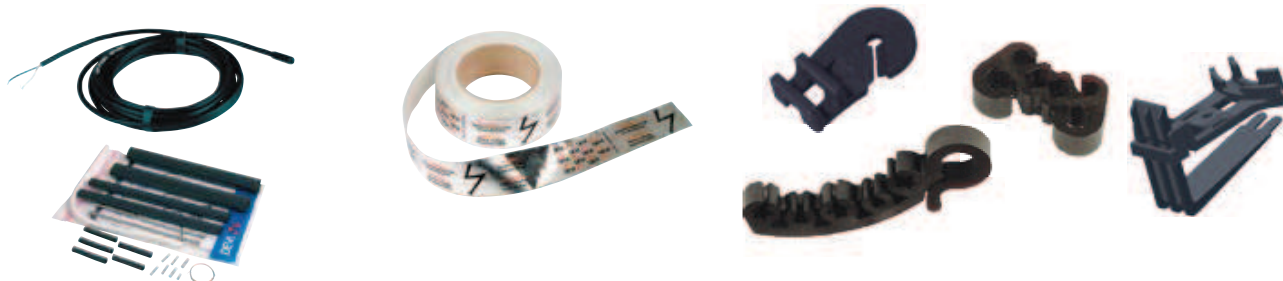

Az egyes kábeltípusok négyzetméterenkénti teljesítménye a kábeltávolság függvényében:



| Kábelek közötti távolság CC [cm] | Fűtőkábel teljesítménye | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 6 W/m | 10 W/m | 18 W/m | 20 W/m | 30 W/m |
| 5 | 120 | 200 | 360 | 400 | 600 |
| 6 | 100 | 167 | 300 | 333 | 500 |
| 7 | 86 | 142 | 257 | 286 | 429 |
| 7,5 | 80 | 133 | 240 | 267 | 400 |
| 8 | 75 | 125 | 225 | 250 | 375 |
| 9 | 67 | 111 | 200 | 222 | 333 |
| 10 | 60 | 100 | 180 | 200 | 300 |
| 12,5 | 48 | 80 | 144 | 160 | 240 |
| 15 | 40 | 67 | 120 | 134 | 200 |
| 17,5 | 34 | 57 | 103 | 114 | 171 |
| 20 | 30 | 50 | 90 | 100 | 150 |