




DEVIDry™ fűtőszőnyeg

Szivacs-szőnyegbe ágyazott egyeres fűtőszál gyorscsatlakozó rendszerrel. Szárazépítésű burkolatok (pl. laminált padló, parketta, padlószőnyeg) alá használható „csináld magad” padlófűtés. Felújításokhoz, ideiglenes megoldásokhoz ideális. Az 1 m széles szőnyeget egymásba kell csatlakoztatni, és közvetlenül rakható a melegburkolat. A különböző hosszúságú szőnyegek mindegyikének elejéből és végéből 25-25 cm-e nem fűtött, a szőnyeg bevágható. A fűtetlen részekre kitöltőszőnyeget kell használni. A rendszernek saját, konnektorba dugható, falra szerelhető, gyorscsatlakozóval ellátott vezérlőkészüléke van, így a kivitelezés házilag is elvégezhető.

Beltéri felhasználás: DEVIDry™ 100 (100 W/m²) kiegészítő, akár kizárólagos fűtésre.

Műszaki adatok:

• Feszültség	230 V
• Teljesítmény	100 W/m ²
• Vastagság	~ 8 mm
• Csatlakozó kábel	Spec. gyorscsatlakozóval
• Felső felület	Gumírozott szőnyeg
• Alsó felület	PP habszivacs
• IP védelem	IP X7
• Zajszigetelés	17 dB
• Hőszigetelési érték	8 W/m ² K
• Tanúsítvány	IEC 60335-2-96

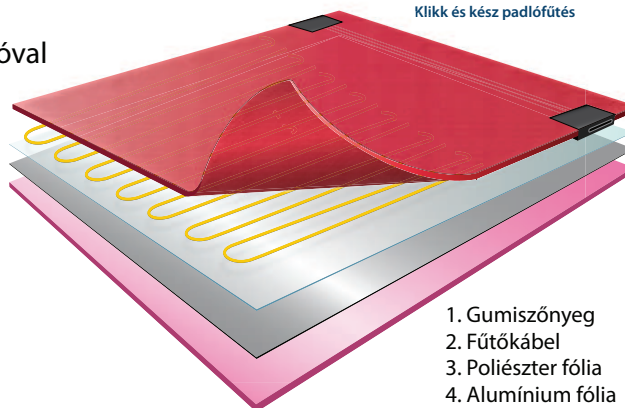

1. Gumiszőnyeg
2. Fűtőkábel
3. Poliészter fólia
4. Alumínium fólia
5. PP habszivacs



DEVIDry™ Kit:

Tartalmazza a termosztátot, a padlóérzékelőt és a kapcsolódobozt. Falra szerelhető, konnektorba csatlakoztatható, minden bekötés gyorscsatlakozóval van ellátva. A DEVIDry™ Kit külön rendelendő, cikkszám 19911001.



DEVIDry™ 100 termékprogram:

Cikkszám	Méret	Teljesítmény
89300020	1 m x 1 m - 1m ²	40 W
89300022	1 m x 2 m - 2m ²	140 W
89300024	1 m x 3 m - 3m ²	240 W
89300026	1 m x 4 m - 4m ²	340 W
89300028	1 m x 5 m - 5m ²	440 W

Cikkszám	Megnevezés	Méret
19911110	DEVIDry X csatlakozó	25 cm
19911111	DEVIDry X csatlakozó	100 cm
19911112	DEVIDry X csatlakozó	200 cm
89300030	DEVIDry FM kitöltő	1 m x 1 m - 1m ²
89300031	DEVIDry FM kitöltő	1 m x 2 m - 2m ²
89300032	DEVIDry FM kitöltő	1 m x 4 m - 4m ²

