




## DEVICell™

DEVICell™ rögzítőpanel DEVIflex™ 10T fűtőkábel beépítéséhez. A panel mind kizárólagos, mind kiegészítő padlófűtés esetén alkalmazható. A panel alsó része hőszigetelésként működik, míg a felső alumínium réteg a kábelrögzítést és az egyenletes hőelosztást biztosítja. Beépíthető laminált padló és parketta alá. DEVICell™ használatkor és fapadlók esetében padlóérzékelős, vagy kombinált (padló+levegő) termosztát beépítése ajánlott (pl. DEVIreg™ Smart, DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ 532 és DEVIreg™ 132). A DEVICell™ csomag tartalmazza a lapokhoz tartozó rögzítő elemeket is.

### Műszaki adatok:

• Anyag	Polisztiirén és alumínium
• Méret	50 x 100 cm, 0,5 m <sup>2</sup>
• Vastagság	13 mm
• Hőszigetelési érték	3,0 W/m <sup>2</sup> k
• Max. hőmérséklet	80 °C
• Max. terhelés	3670 kg/m <sup>2</sup>
• Kábel szükséglet/m <sup>2</sup>	10 m
• Max. beépíthető teljesítmény	100 W/m <sup>2</sup> (DEVIflex™ 10T)

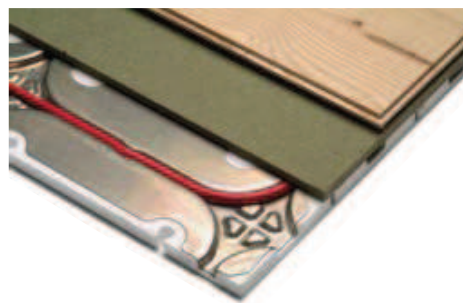

Cikkszám	Megnevezés	Csomagolás	Lapok száma
140F1131	DEVICell™	2 m <sup>2</sup>	4 panel
140F1130	DEVICell™	5 m <sup>2</sup>	10 panel
140F1132	DEVICell™	50 m <sup>2</sup>	100 panel

## DEVIrail™ törölköző tartó-szárító

A DEVIrail™ elektromos törölköző tartó-szárító szárazon tartja a törölközőt. Könnyen beépíthető bármilyen fürdőszobába, konyhába, dugvillával egyszerűen csatlakoztatható az elektromos hálózathoz. Az energiafelhasználása nagyon alacsony.

### Műszaki adatok:

• Feszültség	230 V (180-250 V)
• Kapcsoló	nincs
• Termosztát	nincs
• Csatlakozó kábel	1,5 m; 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
• IP osztály	IP 44
• Tanúsítvány	DEMKO, CE



Cikkszám	Megnevezés	Szín, teljesítmény	Méret (ma. x sz. x mé.)
98806144	DEVIrail™ „U”	Fehér, 20 W	28 cm x 56 cm x 12 cm
98806151	DEVIrail™ „U”	Króm, 20 W	28 cm x 56 cm x 12 cm
98804941	DEVIrail™ „S”	Fehér, 40 W	48 cm x 58 cm x 12 cm
98804958	DEVIrail™ „S”	Króm, 40 W	48 cm x 58 cm x 12 cm
98808140	DEVIrail™ „M”	Fehér, 60 W	68 cm x 56 cm x 12 cm
98808157	DEVIrail™ „M”	Króm, 60 W	68 cm x 56 cm x 12 cm