




## DEVIaqua™ 9T fűtőkábel

Kéteres, árnyékolt, vízcsőbe rakható fűtőkábel, 9 W/m teljesítménnyel, speciális bevezető elemmel, gyári csatlakozókábelrel. A bevezető egyszerre 3/4" és 1" menettel rendelkezik.

**Tipikus alkalmazások kültéren:** elburkolt, vagy kívülről nem hozzáférhető csővezetékek fagyvédelmére. A külső burkolat halogénmentes, nem tartalmaz PVC-t és ólmot, a vízminőséget nem befolyásolja. A kábel nem vezethető át szelepeken, könyökökön, csak egyenes szakaszban használható.

### Műszaki adatok:

• Feszültség	230 V
• Teljesítmény	9 W/m
• Kábel átmérő	~ 7,5 mm
• Legkisebb hajlítási átmérő	5 cm
• Csatlakozó kábel	3 m, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> v. 2,5 mm <sup>2</sup> + árny.
• Árnyékolás	Réz - 16 x 0,3 mm
• Érszigetelés	XLPE
• Külső szigetelés	MDPE
• Max. víz hőmérséklet	23°C
• Ohmikus tűréshatár	+10% / -5%
• Hossz tűréshatár	+2% +10 cm / -2% -10 cm
• Tanúsítvány	IEC 800, SEMKO, CE

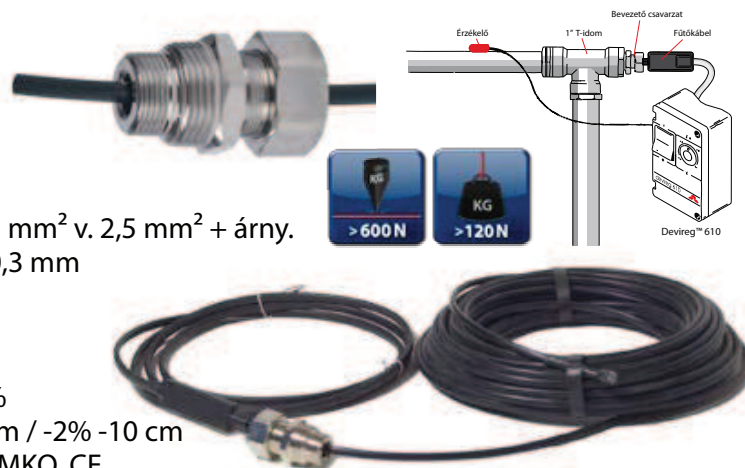

### DEVIaqua™ 9T 230 V termékprogram:

Cikkszám	Méret	Teljesítmény	Ellenállás
140F0000	3 m	25 W	2116 Ω
140F0001	5 m	45 W	1175 Ω
140F0002	7 m	65 W	814 Ω
140F0003	10 m	90 W	588 Ω
140F0004	12 m	110 W	481 Ω
140F0005	15 m	135 W	392 Ω
140F0006	20 m	180 W	294 Ω
140F0007	25 m	225 W	235 Ω
140F0008	30 m	270 W	196 Ω
140F0009	35 m	315 W	168 Ω
140F0010	40 m	360 W	147 Ω
140F0011	50 m	450 W	118 Ω
140F0012	60 m	540 W	98,0 Ω
140F0013	70 m	630 W	84,0 Ω
140F0014	80 m	720 W	73,5 Ω
140F0015	90 m	810 W	65,3 Ω
140F0016	100 m	900 W	55,7 Ω
140F0017	110 m	990 W	53,4 Ω
140F0018	120 m	1080 W	49,0 Ω
140F0019	130 m	1170 W	45,2 Ω
140F0020	140 m	1260 W	42,0 Ω
140F0021	150 m	1350 W	39,2 Ω